

Zusammenbau


1. Die Muttern und die beilagscheibe vom Schalter Abschrauben.




2. Die Teile für den Beweglichen teil des deckels zusammen leimen. Wichtig sind auch noch die zwei kleinen nasen, welche in die seite des deckels geleimt werden müssen.



3. Den Rest des Geheuses zusammen Leimen, aber wieder die nasen nicht vergessen.

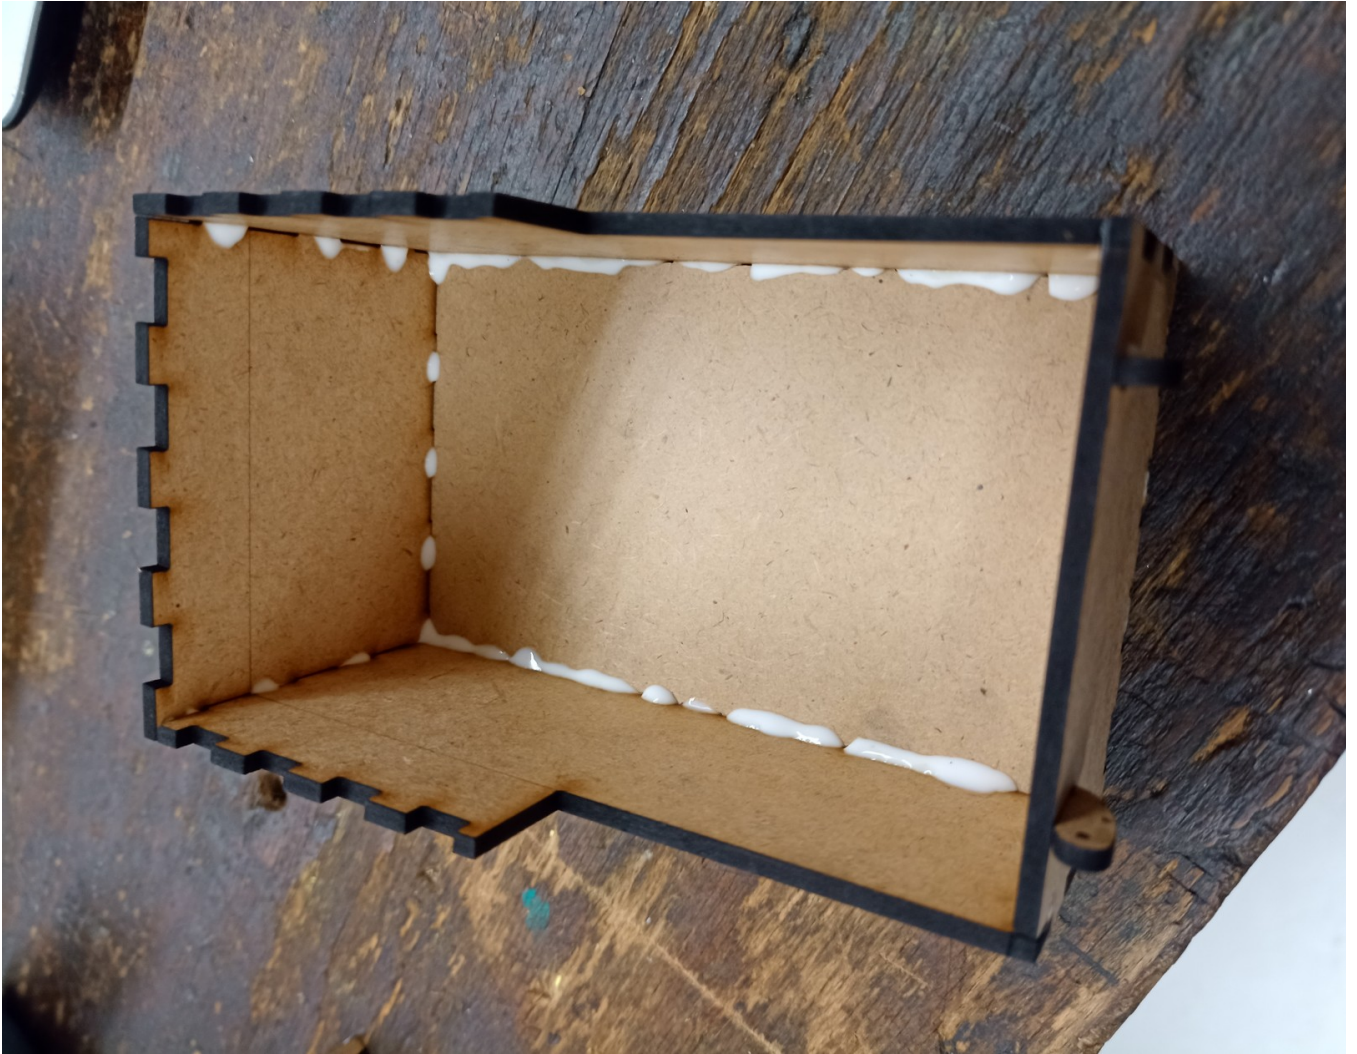

4. Den Halter für den motor und die Schalter zusammen Leimen.

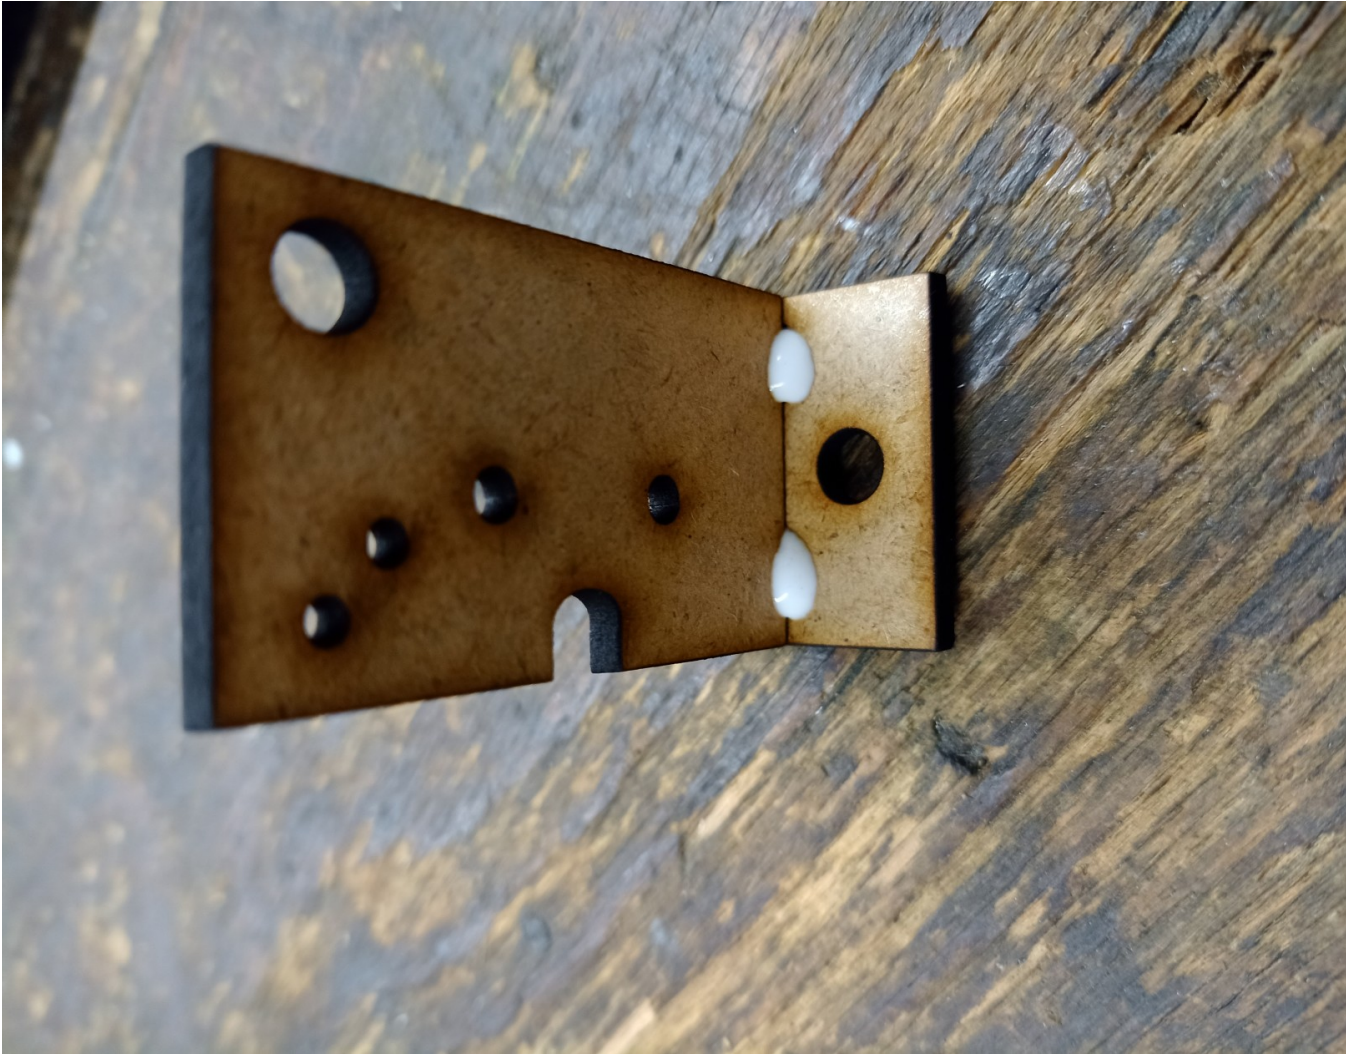

5. Den "Schalter Drücker Arm" zusammen schrauben und das kleine plättchen an die spitze kleben.





6. Jetzt den Motor, und die schalter an den Halter schrauben.



Revision #3

Created 24 March 2023 09:49:48 by Mario

Updated 24 March 2023 10:16:58 by Mario